

GEN-X®

Ducati DIAVEL Art.DX132 (att.DX132/E)





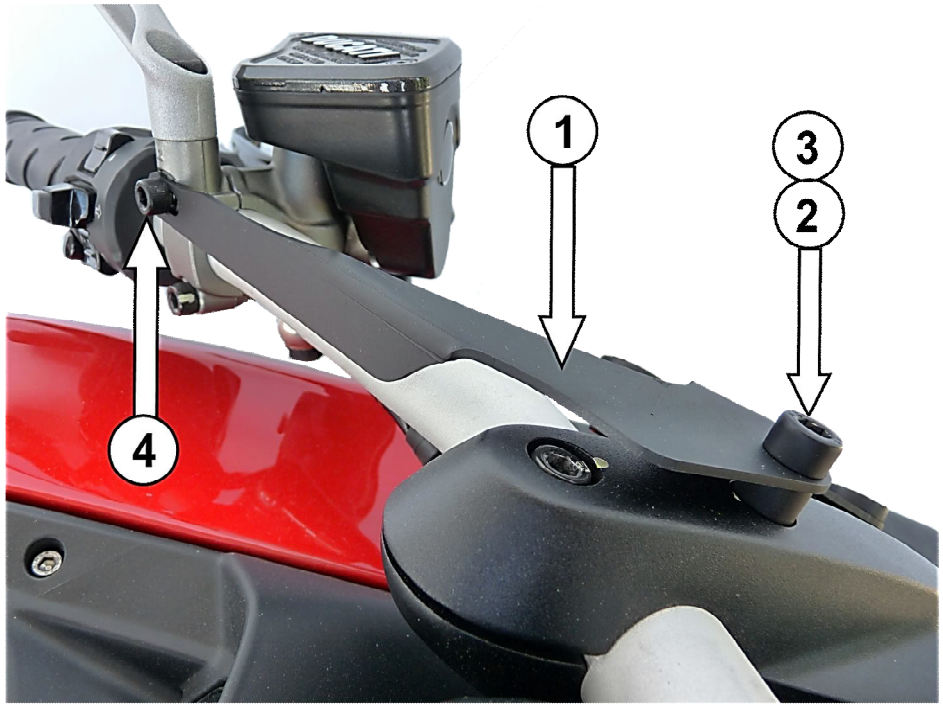

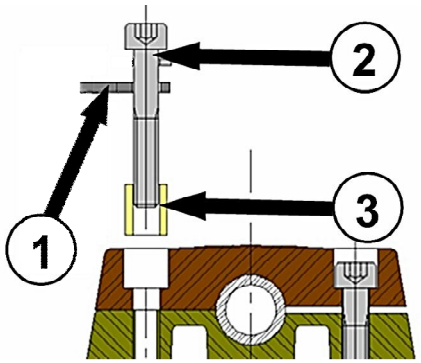

IMPORTANTE:
serrare la bulloneria M8 della piastra manubrio con chiave dinamometrica, rispettando la coppia di serraggio (20/25Nm)

ELENCO BULLONERIA ATT. DX132/E


Descrizione	Q.tà	Pos.
PIASTRA DX-SX	1+1	1
VITE 8X50	2	2
BOCCOLA DISTANZIALE	2	3
VITE 6X30	2	4
WELLNUT IN GOMMA	4	5
VITE 5X20 FISSAGGIO CUPOLINO SU WELLNUT	4	6
RONDELLE NYLON	4	7


F.FABBRI ACCESSORI s.r.l.
Via del Mangano 9 - 40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) - ITALY
Tel. +39 0542 670236 - +39 0542 670201 Fax +39 0542 670212
www.fabbriaccessori.com - e-mail: info@fabbriaccessori.com

Gen-X® è un marchio registrato

GEN-X®

Ducati DIAVEL Art.DX132 (att.DX132/E)

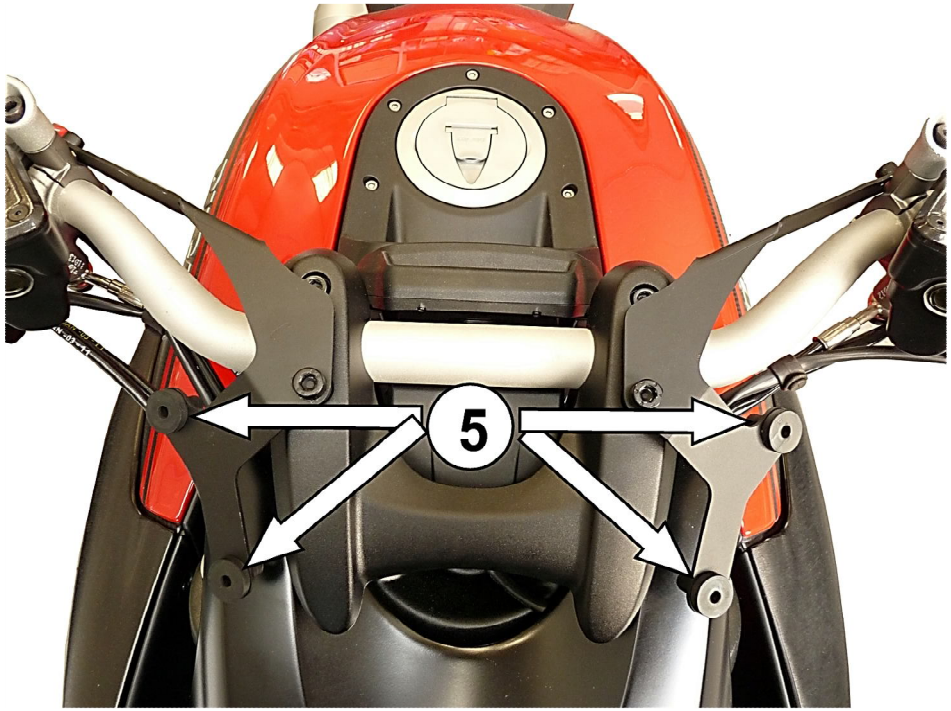

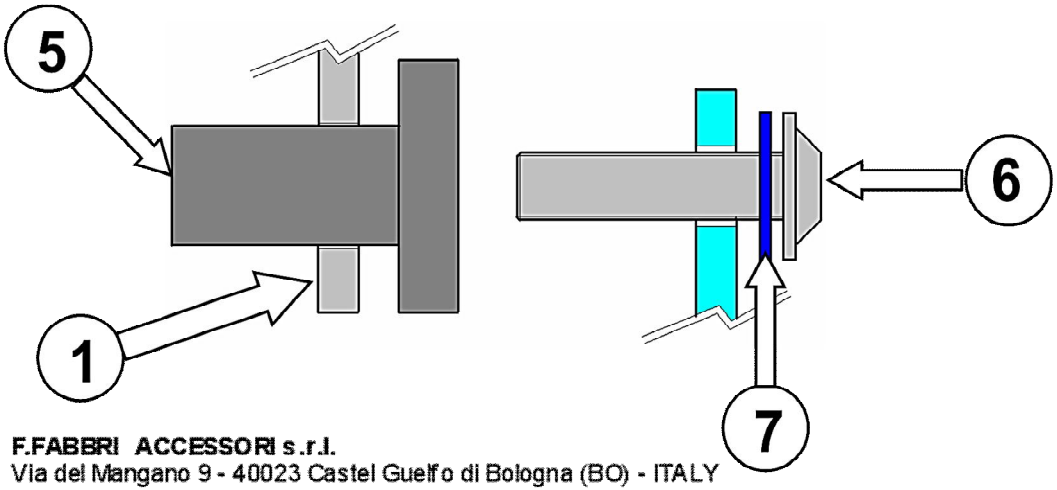

F.FABBRI ACCESSORI s.r.l.
Via del Mangano 9 - 40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) - ITALY
Tel. +39 0542 670236 - +39 0542 670201 Fax +39 0542 670212
www.fabbriaccessori.com - e-mail: info@fabbriaccessori.com

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

-Procedere all' installazione di una piastra di supporto alla volta svitando la vite anteriore di bloccaggio della piastra manubrio come descritto in pagina 1senza stringere.
-Inserire anche la vite M6nel supporto specchi, quindi serrare.
-Ripetere la stessa operazione dal lato opposto.
-Inserire i wellnut ed avvitare il cupolino



Gen-X® è un marchio registrato