
KEEWAY ISKIA 125 (2023)


3495/A att. 3497/E



PARTE SUPERIORE (lato sx in figura)

1) pre assemblare vite M10x60, grower, rondella piana, piastrino e boccola h=38 ed avvitare nell' alloggiamento specchietto senza stringere.

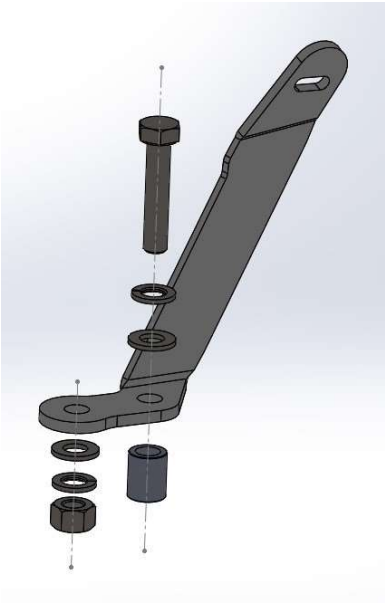

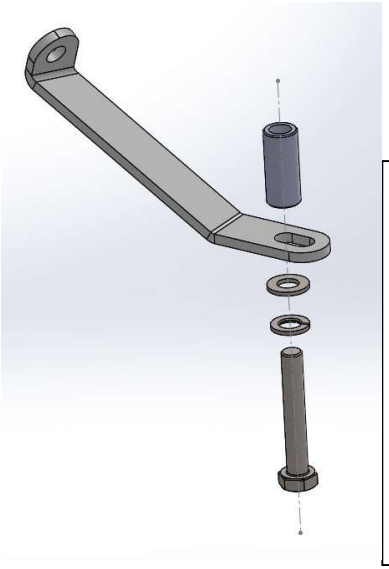

PARTE INFERIORE (lato sx in figura)

1) pre assemblare vite M8x45, grower, rondella piana, piastrino e boccola h=27 ed avvitare nell' alloggiamento inferiore senza stringere

2) premontare il sistema di fissaggio della lastra, centrare lo schermo e serrare la bulloneria.

Quindi fissare lo specchietto tramite dado e rondelle fornite (vedi schema sopra)

	Descrizione	Q.tà
Fissaggio superiore a manubrio		
	Piastrino superiore dx/sx	1+1
	Rondella grower ø10	2
	Rondella piana 10x20	2
	Boccola ø14x38	2
	Vite TE M10x60X1,25	2
Fissaggio inferiore a manubrio		
	Piastrino inferiore dx/sx	2
	Rondella grower ø8	2
	Rondella piana 8x17	2
	Boccola ø14x27	2
	Vite TE M8x48	2

Gen-X® è un marchio registrato

F.FABBRI ACCESSORI s.r.l.
Via del Mangano 9 - 40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) - ITALY
Tel. +39 0542 670236 - +39 0542 670201
www.fabbriaccessori.com - e-mail: info@fabbriaccessori.com