KYMCO AGILITY NX 125 (2026)

Completo 3750/A (lastra 3751/A + att. 3752/E)
Completo 3750/EX (lastra 3751/EX + att. 3752/E)
Completo 3753/LS (lastra 3754/LS + att. 3752/E)







	Descrizione	Q.tà
Fissaggio superiore a manubrio		
	Piastrino superiore dx/sx	1+1
	Rondella grower ø10	2
	Rondella piana 10x20	2
	Boccola ø14x20	2
	Vite TE M10x40	2
Fissaggio inferiore a manubrio		
	Piastrino inferiore dx/sx	1+1
	Boccola Ø18x10	2
	Distanziale Ø18x3	2
	Rondella piana 8x17	2
	Vite TE M8x35	2

PARTE SUPERIORE (lato sx in figura)

1) pre assemblare vite M10x40, grower, rondella piana, piastrino e boccola h=20 ed avvitare nell' alloggiamento specchietto senza stringere.

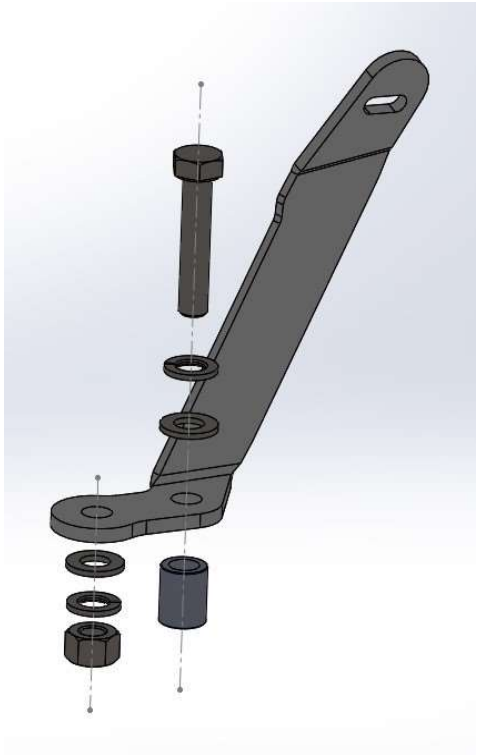

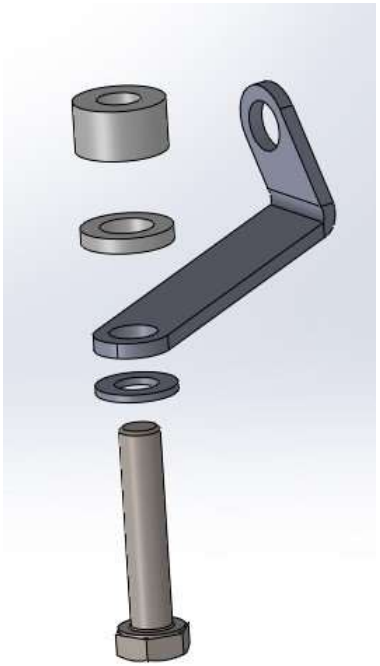

PARTE INFERIORE (lato dx in figura)

1) pre assemblare vite M8x35, grower, rondella piana, piastrino, distanziale h=3 e boccola h=10 quind avvitare nell' alloggiamento inferiore senza stringere
2) premontare il sistema di fissaggio della lastra, centrare lo schermo e serrare la bulloneria.
Quindi fissare lo specchietto tramite dado e rondelle fornite (vedi schema sopra)

Gen-X® è un marchio registrato

F.FABBRI ACCESSORI s.r.l.
Via del Mangano 9 - 40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) - ITALY
Tel. +39 0542 670236 - +39 0542 670201
www.fabbriaccessori.com - e-mail: info@fabbriaccessori.com