KYMCO AGILITY 125 S (2022-2023)

3470/A - 3473/LS - 3470/BE att. 3472/E

3470/A



3473/LS







3470/BE

PARTE SUPERIORE

(lato dx in figura)

1) pre assemblare vite M8x40, grower, rondella piana, piastrino e boccola h=16 ed avvitare nell' alloggiamento specchietto senza stringere.
2) fissare gli specchietti con i dadi forniti

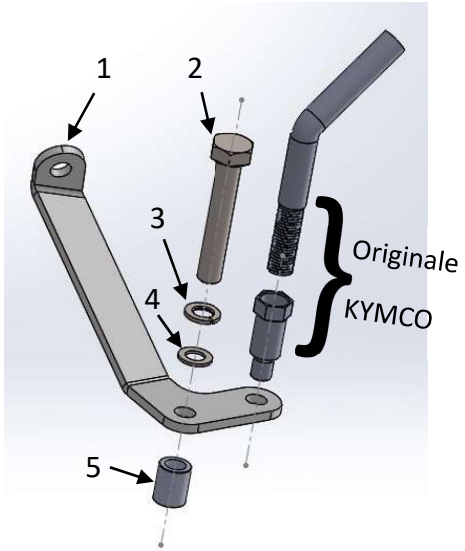

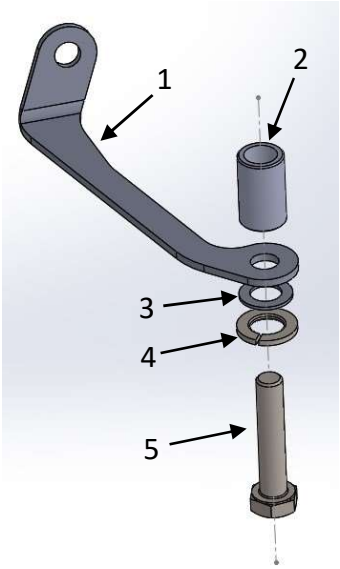

PARTE INFERIORE (lato dx in figura)

1) pre assemblare vite M8x45, grower, rondella piana, piastrino e boccola h=23 ed avvitare nell' alloggiamento inferiore senza stringere
2) premontare il sistema di fissaggio della lastra, centrare lo schermo e serrare la bulloneria.

NB. Prestare attenzione al posizionamento del piastrino per evitare contatti con la plastica del paragambe

	Descrizione	Q.tà
Fissaggio superiore a manubrio		
	Piastrino superiore dx/sx	1+1
	Vite TE M8x40	2
	Rondella grower ø8	2
	Rondella piana 8x17	2
	Boccola ø13x16	2
Fissaggio inferiore a manubrio		
	Piastrino inferiore dx/sx	1+1
	Boccola ø14x33	2
	Rondella piana 8x17	2
	Rondella grower ø8	2
	Vite TE M8x45	2

Gen-X® è un marchio registrato

F.FABBRI ACCESSORI s.r.l.
Via del Mangano 9 - 40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) - ITALY
Tel. +39 0542 670236 - +39 0542 670201
www.fabbriaccessori.com - e-mail: info@fabbriaccessori.com